VIP Technology

FINISH THOMPSON
НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

DB СЕРИЯ

Диаграмма производительности

2900 об./мин, 50 Гц

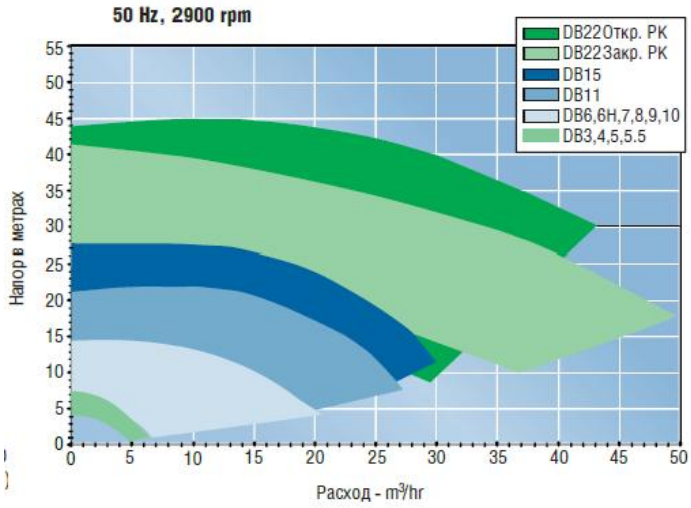

Подача до 51,3 м³/час

Напор до 61м

- Центробежный химический насос
- Бессальниковый насос с магнитной муфтой
- Конструкция из полипропилена или PVDF для обеспечения устойчивости к сильной коррозии
- Используются мощные неодимовые магниты
- Предлагается с резьбой NPT или BSP,муфтовые или фланцевые соединения
- 5 лет гарантии
- Большой срок службы (с карбоновой втулкой)
- Лучшая эффективность по сравнению с аналогами
- Сертификация ATEX

5 лет гарантии

Серия SP

Диаграмма производительности

2900 об/мин, 50 Гц

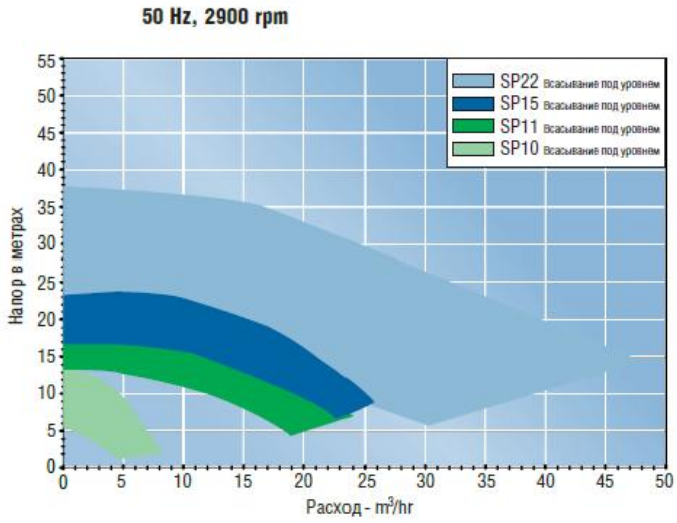

Подача до 57,4 м³/час

Напор до 53м

- Самовсасывающий центробежный химический насос
- Бессальниковый насос с магнитной муфтой
- Конструкция из полипропилена или PVDF для обеспечения устойчивости к сильной коррозии
- Используется для откачки с вагонов, автоцисцерн, и других резервуаров, находящихся как над уровнем земли, так и под землей
- Достигает напора 5,4 м менее чем за 90 секунд
- Используются мощные неодимовые магниты
- Подъем до 7,6 м
- Предлагается с резьбой NPT или BSP,муфтовые или фланцевые соединения
- Гарантия 5 лет

5 лет гарантии

СЕРИЯ UC

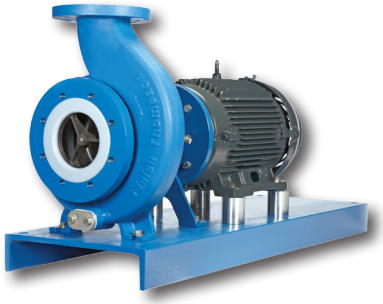

Подача до 329 м³/час
Напор до 95,7м

- Футерованный бессальниковый насос с магнитной муфтой
- Используются мощные неодимовые магниты
- Большой срок службы (с карбоновой втулкой) и SiC Dri-Coat®
- Модифицированная улитка корпуса, частичный разделитель или классическая улитка
- Сертификат ATEX
- Высокопрочный чугунный корпус с покрытием DuPont Tefzel® (ETFE)
- Корпус соответствует стандарту ANSI
- Гарантия 2 года

** Tefzel® Fluoropolymer Resin зарегистрированная торговая марка DuPont*

2 года гарантии

Диаграмма производительности

2900 об/мин, 50 Гц

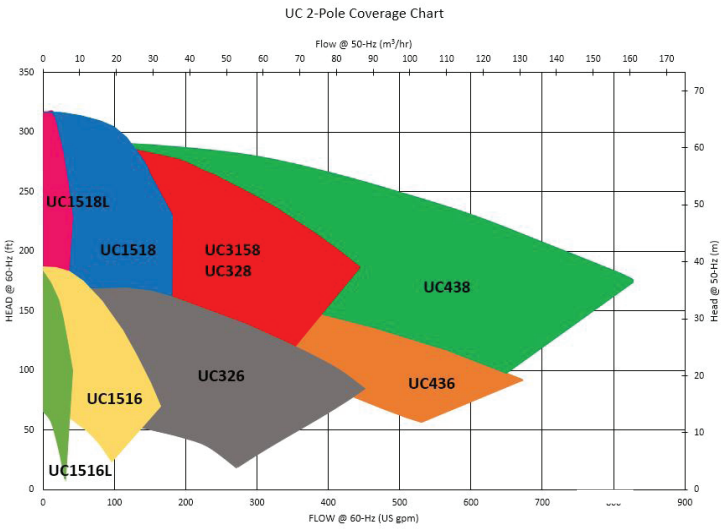

БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ

Подача до 9 м³/час
Напор до 91,4м

- Конструкция из полипропилена, PVDF, 316 SS, CPVC для перекачки агрессивных, коррозийных и опасных жидкостей
- Универсальные двигатели 115V и 230V
- Возможно заказать двигатель с регулируемой скоростью вращения
- Взрывозащищенный, сертификат ATEX, электрический или пневмодвигатель вязкость до 100,000 сПз
- Длина трубки до 183 см (72 дюймов)

СЕРИЯ AP

Подача до 72,9 м³/час
Напор до 80м

- Механический герметичный центробежный насос
- Возможна горизонтальная или вертикальная конфигурация
- Карбоновые, керамические, FKM, EPDM, SiC, Buna, Перфлуор FFPM/FFKM Kalrez® материалы
- Температура до 149°C
- Сертификат ATEX
- Коррозийная стойкость 316 SS

** Kalrez® зарегистрированная торговая марка DuPont Performance Elastomers*

finishthompson.com

Официальный дистрибьютор FINISH THOMPSON INC. в России:
ООО "ВИП Технолоджи"
Москва : +7 (495) 646 4936
Санкт-Петербург: +7 (812) 385 5436
sales@vipt.ru| www.vipt.ru

VIP Technology